


# СБОРКА ПЕРВОЙ БАШНИ ГЛАВНОГО КАЛИБРА И СИЛОВОГО НАБОРА КОРПУСА

№ 02


## ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ

- A. Второй шпангоут (деталь №5)
- B. Третий шпангоут (деталь №3)
- C. Четвертый шпангоут (деталь №4)
- D. Первая башня ГК
- E. Наждачная бумага с мелким зерном
- F. Кисточка
- G. Серая краска

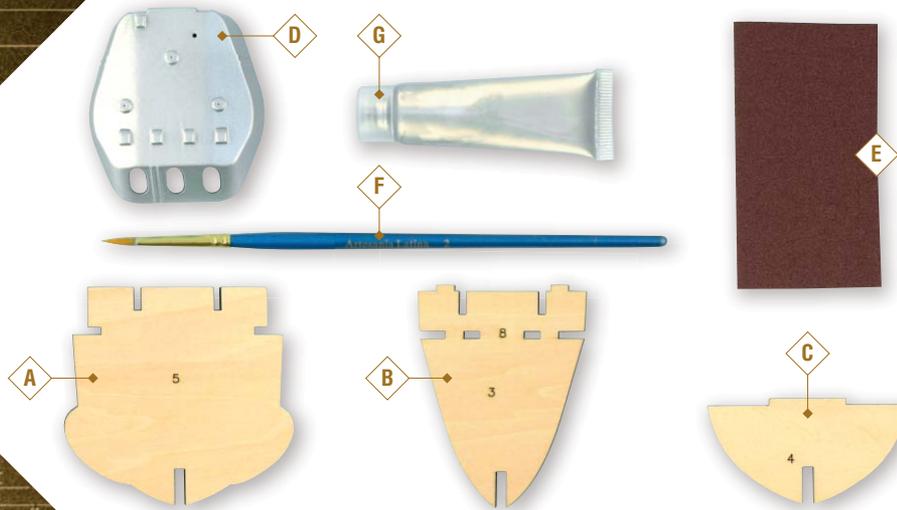


Добро пожаловать на второй этап сборки модели линкора «Севастополь».

На этой стадии мы продолжим собирать силовой набор корпуса вашей модели и первую оружейную башню.

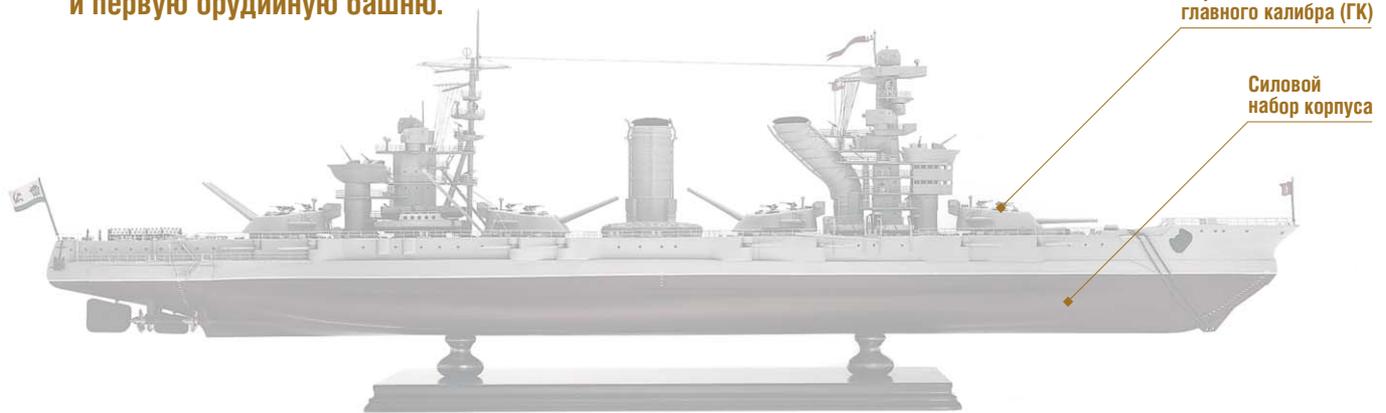


1

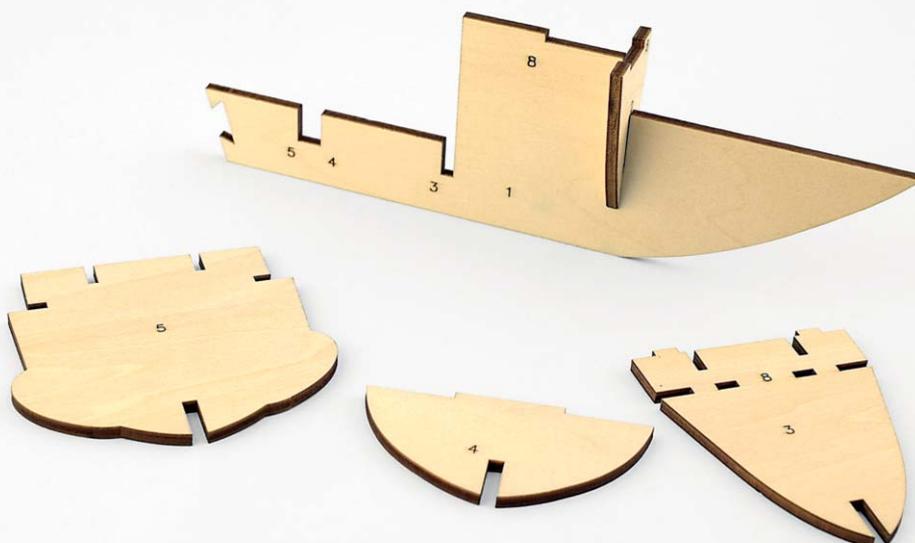


Возьмите форштевень, с вклеенным на предыдущем этапе сборки первым шпангоутом, и три шпангоута, полученные с данным выпуском.

2

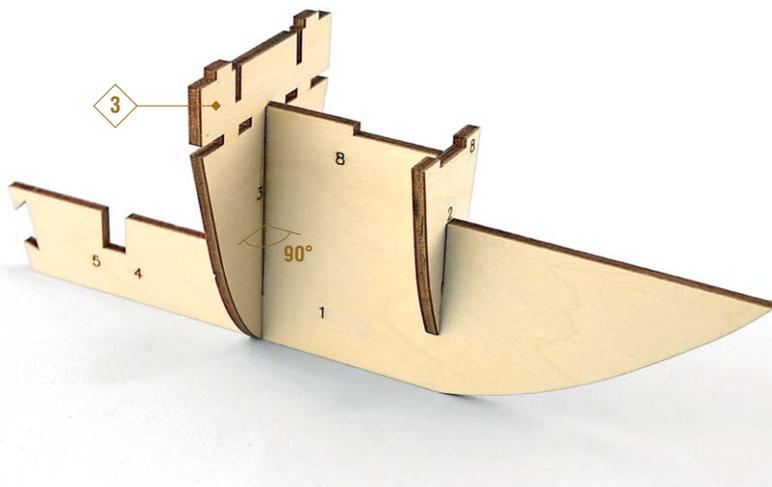

Возьмите второй шпангоут (деталь 3), вначале примерьте его по месту установки и убедитесь, что он встает без перекоса и входит до конца, как показано на рисунке. Затем при помощи быстросохнущего столярного клея закрепите его во втором пазу, как вы это видите на иллюстрации.


3

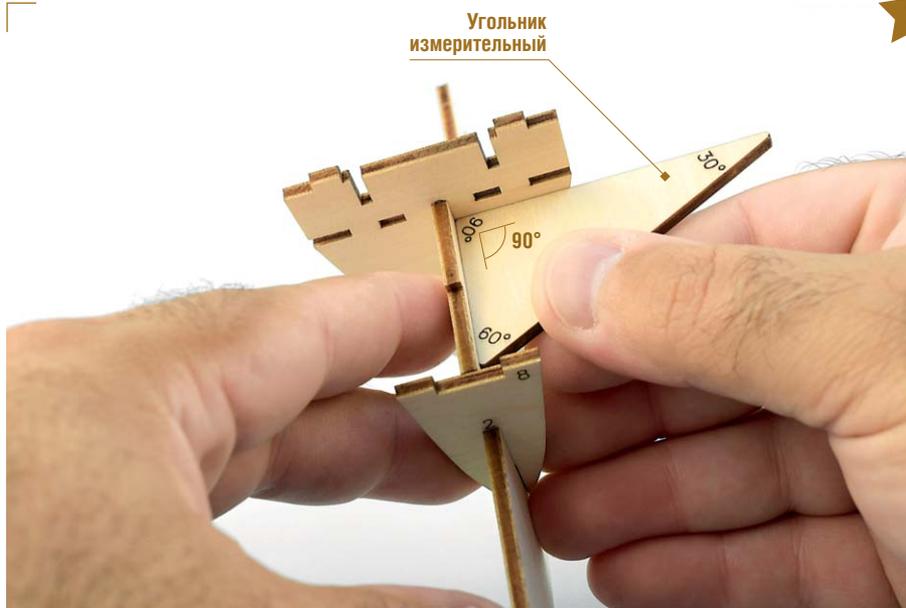

С помощью угольника удостоверьтесь в том, что шпангоут расположен строго перпендикулярно плоскости форштевня.

Возьмите третий и четвертый шпангоуты (детали 4 и 5). Без нанесения клея примерьте их по месту установки, а затем вклейте в третий паз (считая от носа) форштевня в той последовательности, как показано на рисунке. С помощью угольника удостоверьтесь в том, что шпангоуты расположены строго перпендикулярно плоскости форштевня.

4

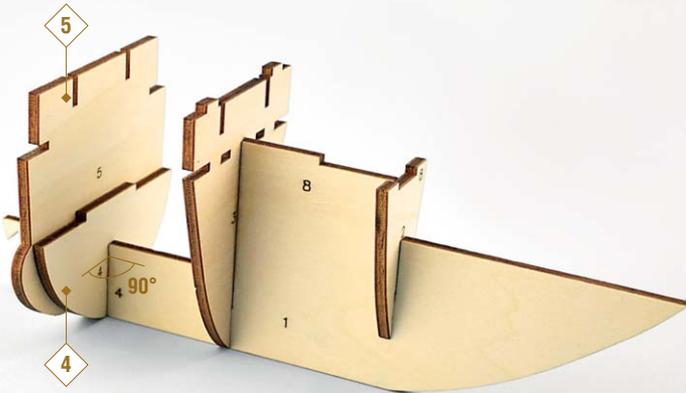

5

Достаньте основание башни главного калибра с закрепленной на нем люлькой со стволами орудий, которые вы собрали на предыдущем этапе сборки. С помощью наждачной бумаги с мелким зерном обработайте стволы орудий, чтобы убрать с их поверхности царапины и мелкие шероховатости. Этапы сборки орудийной башни в деталях показаны в видеоинструкции.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ >>

6


Покройте люльку и стволы орудий главного калибра тонким слоем грунтовки по металлу. После высыхания последней возьмите кисточку и серую краску, полученные с данным выпуском, и окрасьте стволы и люльку орудий.

7

Так должны выглядеть окрашенные стволы и люлька орудий после высыхания краски.

8

Возьмите башню главного калибра, полученную с данным выпуском, и обработайте ее поверхность с помощью наждачной бумаги с мелким зерном, чтобы удалить возможные дефекты литья.

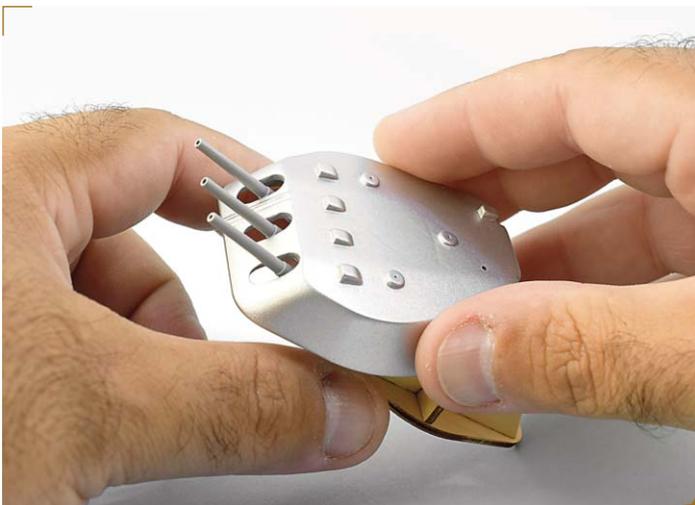

9

Примерьте, без нанесения клея, основание башни главного калибра с закрепленной на нем люлькой со стволами орудий, вставив стволы в амбразуры башни.




10

Разберите башню главного калибра и уберите ее составные части сохранное в место. Она потребуется вам на последующих этапах сборки. Мы продолжим работу с ними на будущих этапах сборки.

11

Так будет выглядеть башня главного калибра №1 после завершения ее сборки и окраски.

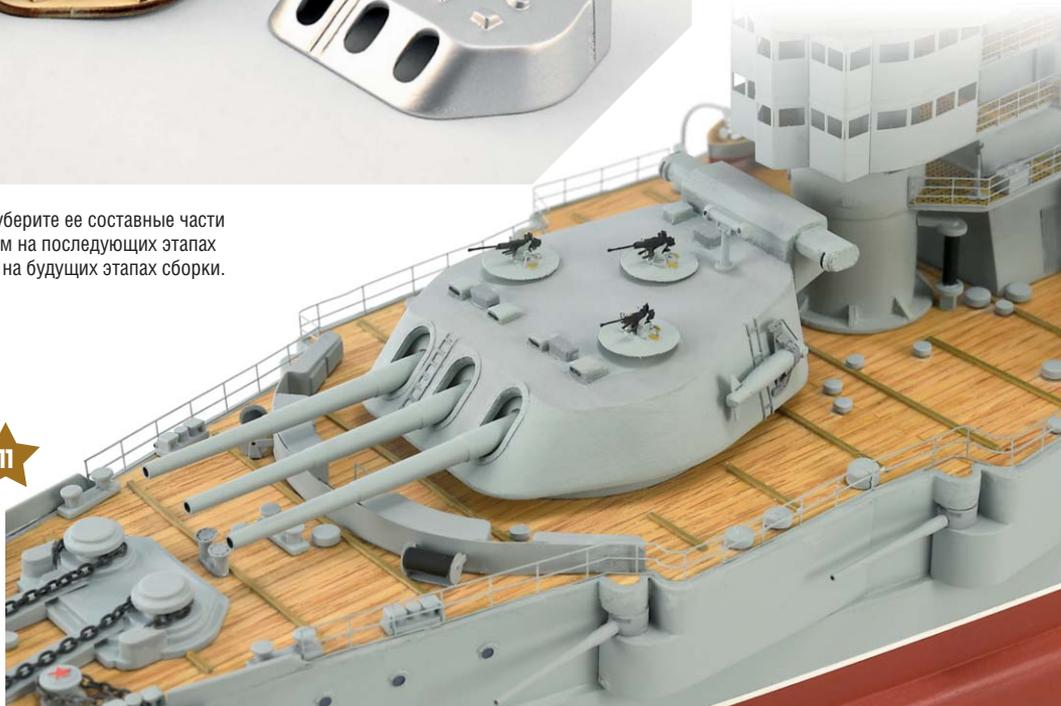

До встречи на следующем этапе сборки!