

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА: 599 РУБ.  
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА: 19,90 БЕЛ. РУБ.

# ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ™ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

**ВЫПУСК 8**



**СБОРКА R2-D2**

Детали каркаса купола  
и нижней части опоры



**ЗАКУЛИСЬ «ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН»**

Оружие джедая



**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДРОИДОВ**

Дроид-часовой Mark IV

**DeAGOSTINI**

ДОСТОВЕРНАЯ МОДЕЛЬ 🌀 ПОДВИЖНЫЙ ДРОИД 🌀 АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

ЭТАП 8. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

# Каркас купола и детали нижней части опоры

Полученные с этим выпуском детали используются для дальнейшей сборки каркаса купола R2-D2 (в том числе и для кольца каркаса купола), а также для завершения монтажа нижней части его опоры. Сборку кольца и верхней части каркаса купола мы закончим на следующем этапе

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ


**LPR-11:** деталь нижней части правой опоры

**DF-04:** рама каркаса купола

**DF-03:** рама каркаса купола

**DF-07:** часть кольца каркаса купола x 2

**DF-08:** соединительная накладка

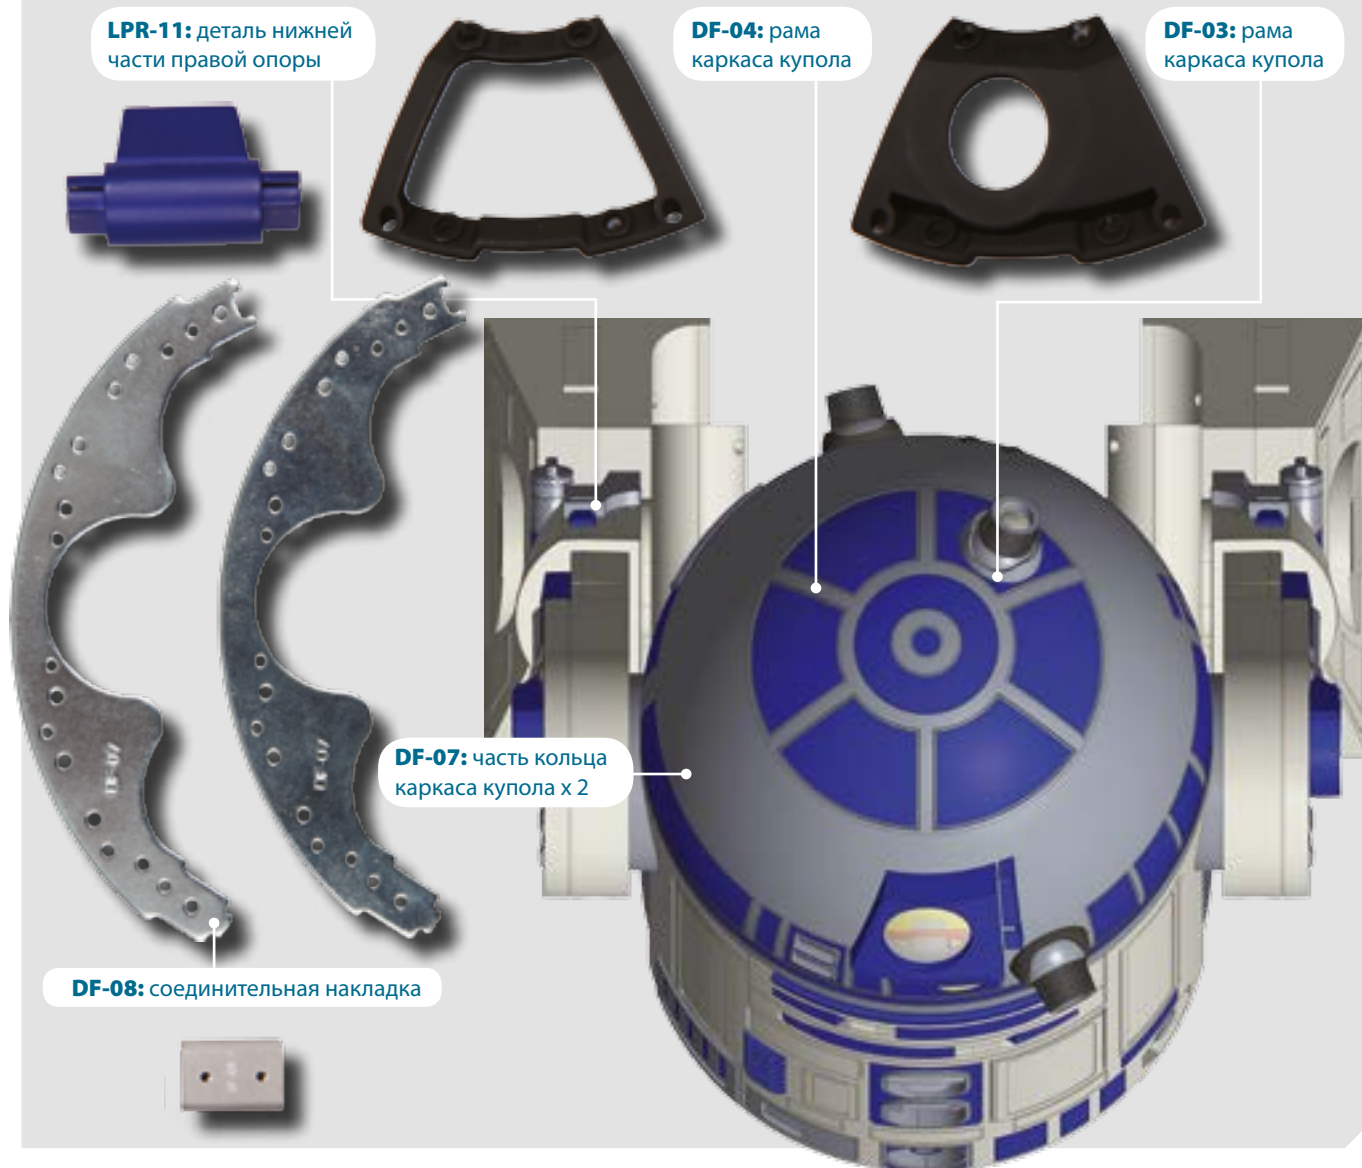




## ЭТАП 8. СБОРКА

# Монтаж каркаса купола

На данном этапе вы установите ещё две рамы каркаса, в одной из которых находится отверстие для верхнего проектора R2-D2.

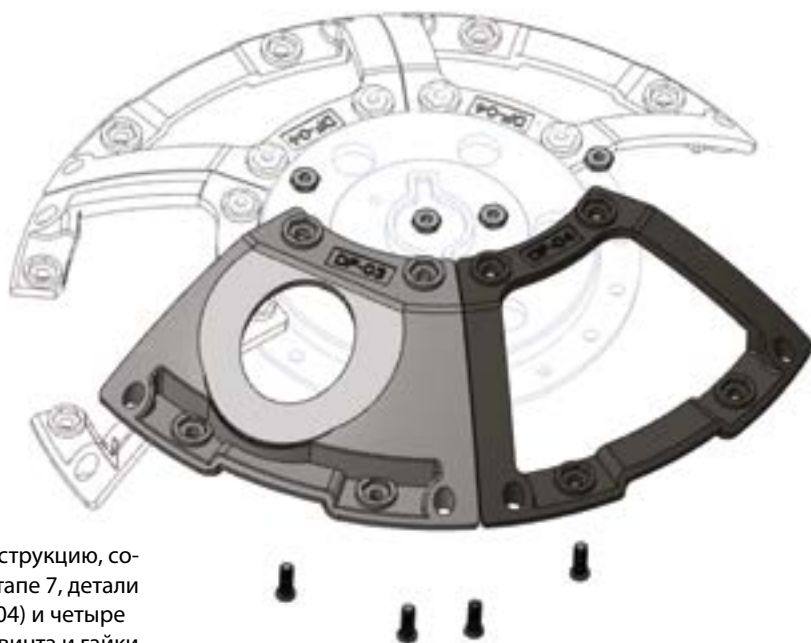

Возьмите конструкцию, собранную на этапе 7, детали (DF-03) и (DF-04) и четыре серебристых винта и гайки, которые вы уже использовали ранее для установки рам.



Расположите деталь (DF-03), как показано на фотографии. Вставьте установочный штифт детали (DF-03) в соответствующее отверстие детали (DF-01).



Возьмите одну из гаек и аккуратно вставьте её в шестиугольное гнездо над одним из крепёжных отверстий в раме (DF-03).



Пальцем удерживая гайку на месте, переверните конструкцию и заверните один из винтов в гайку через соответствующее крепёжное отверстие в детали (DF-01).



Прикрепите раму ещё одним винтом и гайкой к детали (DF-01).



Пользуясь инструкцией шага 2, установите раму (DF-04) рядом с предыдущей рамой.




Прикрепите раму одним винтом и гайкой к детали (DF-01).



Прикрепите раму последними винтом и гайкой к детали (DF-01).

### КАРКАС НА ВОСЬМОМ ЭТАПЕ СБОРКИ

Верхняя часть каркаса купола почти завершена. На следующем этапе вы установите последнюю раму этой части каркаса.

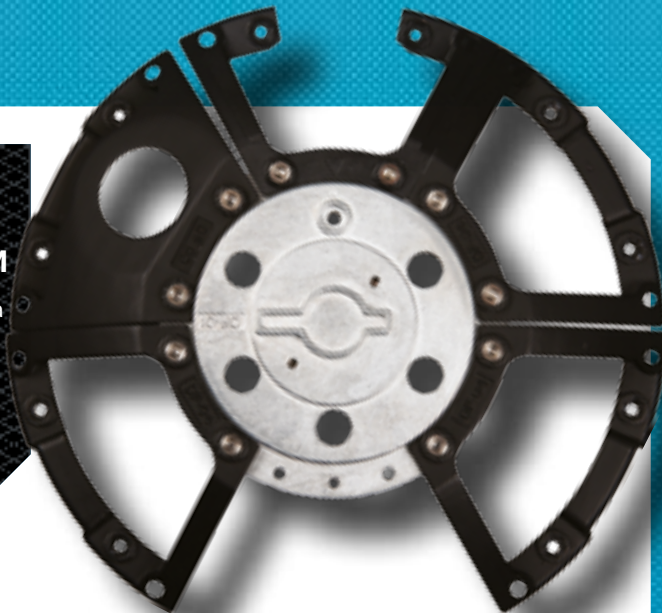

**DF-07:** часть кольца каркаса купола

**DF-07:** часть кольца каркаса купола

**DF-08:** соединительная накладка

## Начало сборки верхнего кольца каркаса

Соедините две детали (DF-07) с помощью детали (DF-08) вместе, чтобы получить 2/3 металлического кольца, которое будет установлено в основании верхней части каркаса купола.



Возьмите все три указанные выше металлические детали и два коротких серебристых винта, полученных с выпуском № 5.



На концах деталей (DF-07) имеются соединения «ласточкин хвост», которые представлены на фотографии.



Соедините детали (DF-07) и установите накладку (DF-08) на нижнюю сторону стыка, как показано на фотографии.



Вставьте один из винтов в отверстие детали (DF-07) и вверните его в резьбовое отверстие детали (DF-08).



Аналогичным образом заверните рядом второй винт.

### РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

На данный момент ваша работа завершена. На следующем этапе вы закончите кольцо и соедините его с верхней частью каркаса купола.




## ЭТАП 8. СБОРКА

# Сборка нижней части опоры

Соедините деталь (LPR-11) с деталями, собранными на этапе 7, чтобы завершить масляный фильтр/резервуар, расположенный на внешней поверхности нижней части опоры R2-D2.



Возьмите обе конструкции, собранные на этапе 7, и деталь (LPR-11).

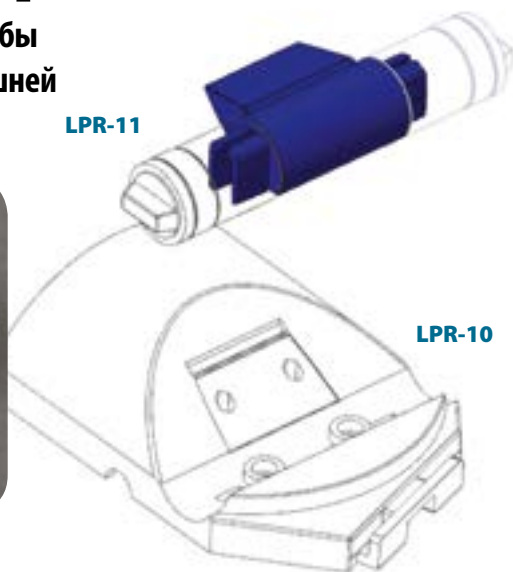

Вы увидите, что в металлическом корпусе есть пять выступов. Сориентируйте один из концов детали (LPR-11) относительно них, как показано на фотографии.



Соедините обе детали так, чтобы центральный выступ вошёл в паз детали (LPR-11).



Так должна выглядеть собранная вами конструкция.



Аналогичным образом соедините вторую из собранных вами в предыдущем выпуске конструкций с деталью (LPR-11).



Возьмите накладку (LPR-10), которую вы ранее временно установили на опоре (этап 4). Совместите её с собранной вами конструкцией, как показано на фотографии. Убедитесь, что все выступы совпадают с отверстиями в детали (LPR-10).



Соедините обе детали.



Удерживая собранную конструкцию, переверните её тыльной стороной наружу и вверните один из чёрных винтов, полученных с выпуском 7, в крепёжное отверстие.



Вставьте второй винт в другое отверстие и окончательно скрепите детали вместе.



## РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Этот этап завершает сборку внешней стороны правой опоры R2-D2.

Чтобы увидеть конечный результат, установите накладку (LPR-10) на нижнюю часть опоры так же, как вы это делали на этапе 4. Однако пока ваша конструкция ещё не зафиксирована окончательно.



**LPR-10:** накладка нижней части правой опоры

**LPR-11:** деталь нижней части правой опоры

**LPR-12 — LPR-14:** детали нижней части правой опоры